


Katherm HK, elektromechanisch 24V, 2- oder 4-Leiter, Ventiltrieb(e) 24VAC/DC Auf/Zu, Ansteuerung über Uhrenthermostat Typ 30456

Katherm HK



Katherm HK, elektromechanisch 24V, 2- oder 4-Leiter, Ventiltrieb(e) 24VAC/DC Auf/Zu, Ansteuerung über GLT

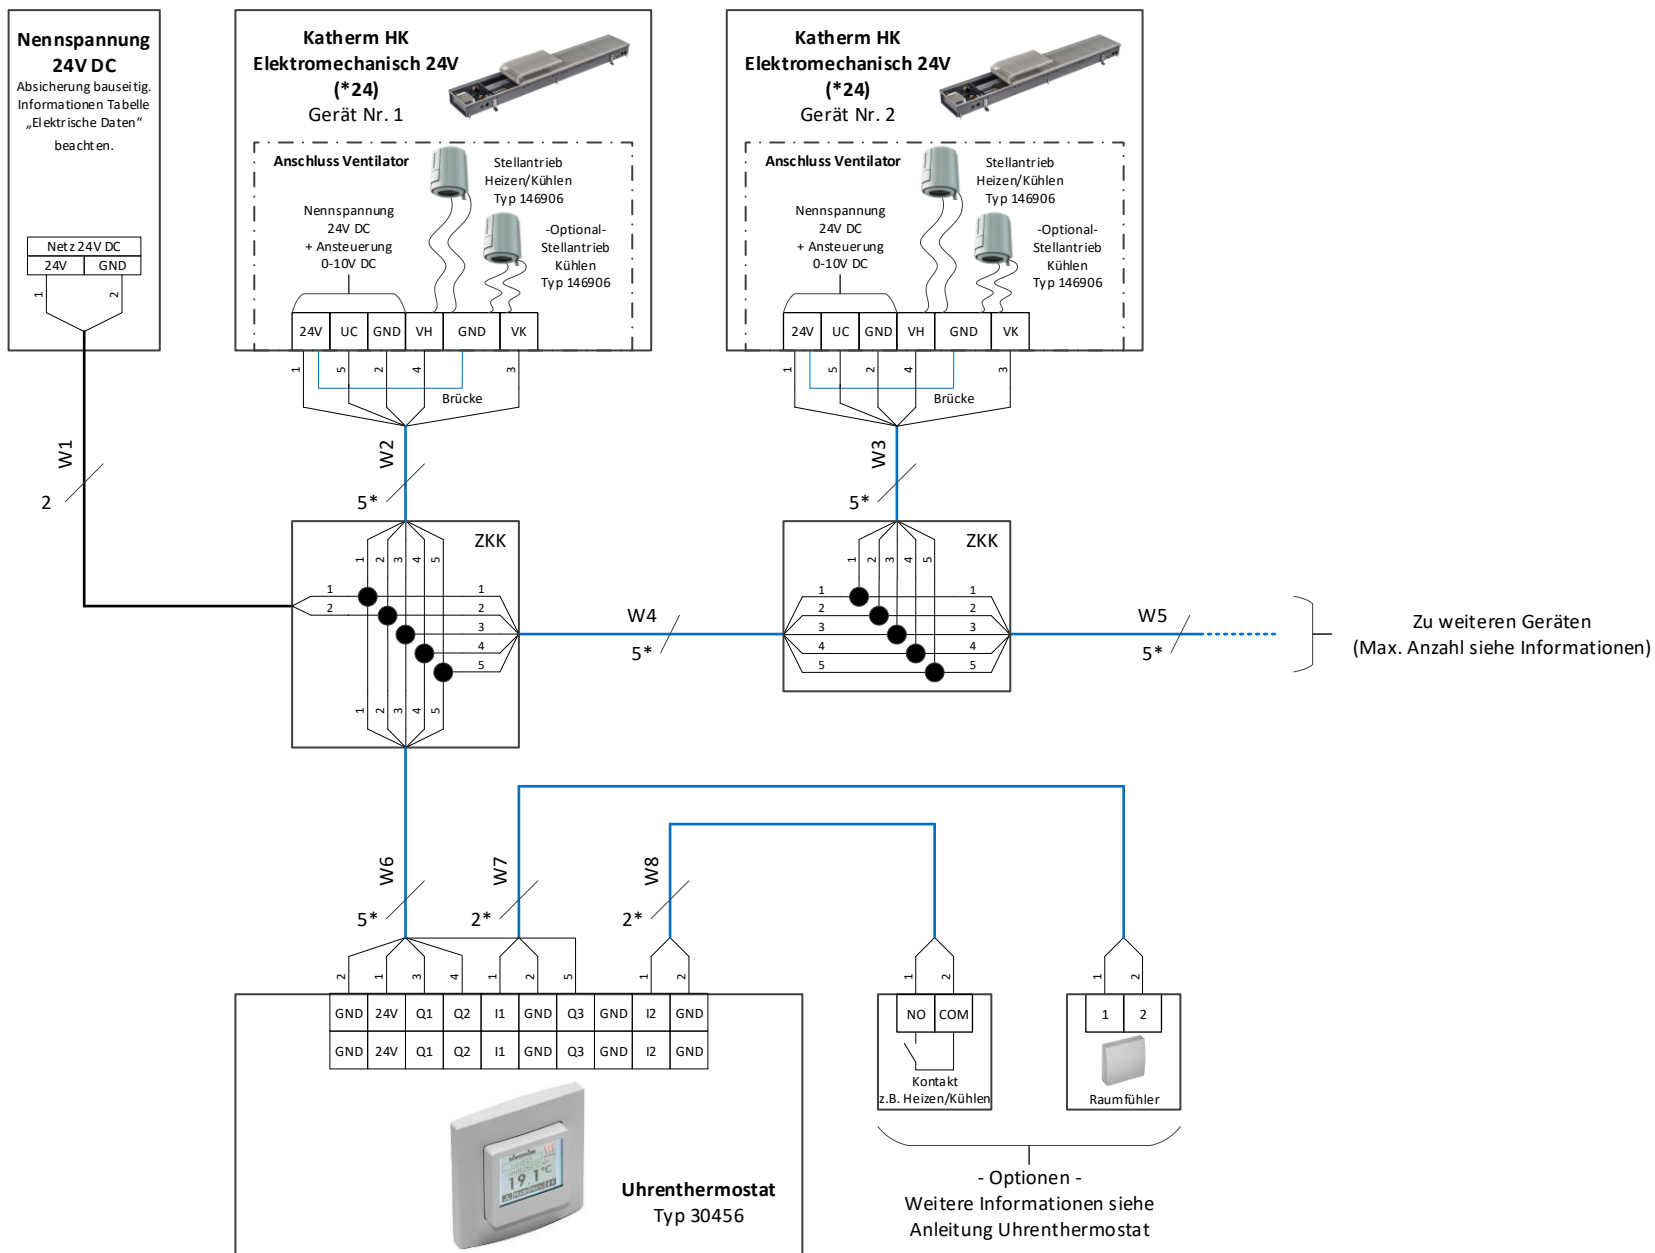