



Katherm HK, elektromechanisch 230V, 2- oder 4-Leiter, Ventiltrieb(e) 24VAC/DC Auf/Zu, Kondensatpumpe optional, Ansteuerung über DDC/GLT

Katherm HK

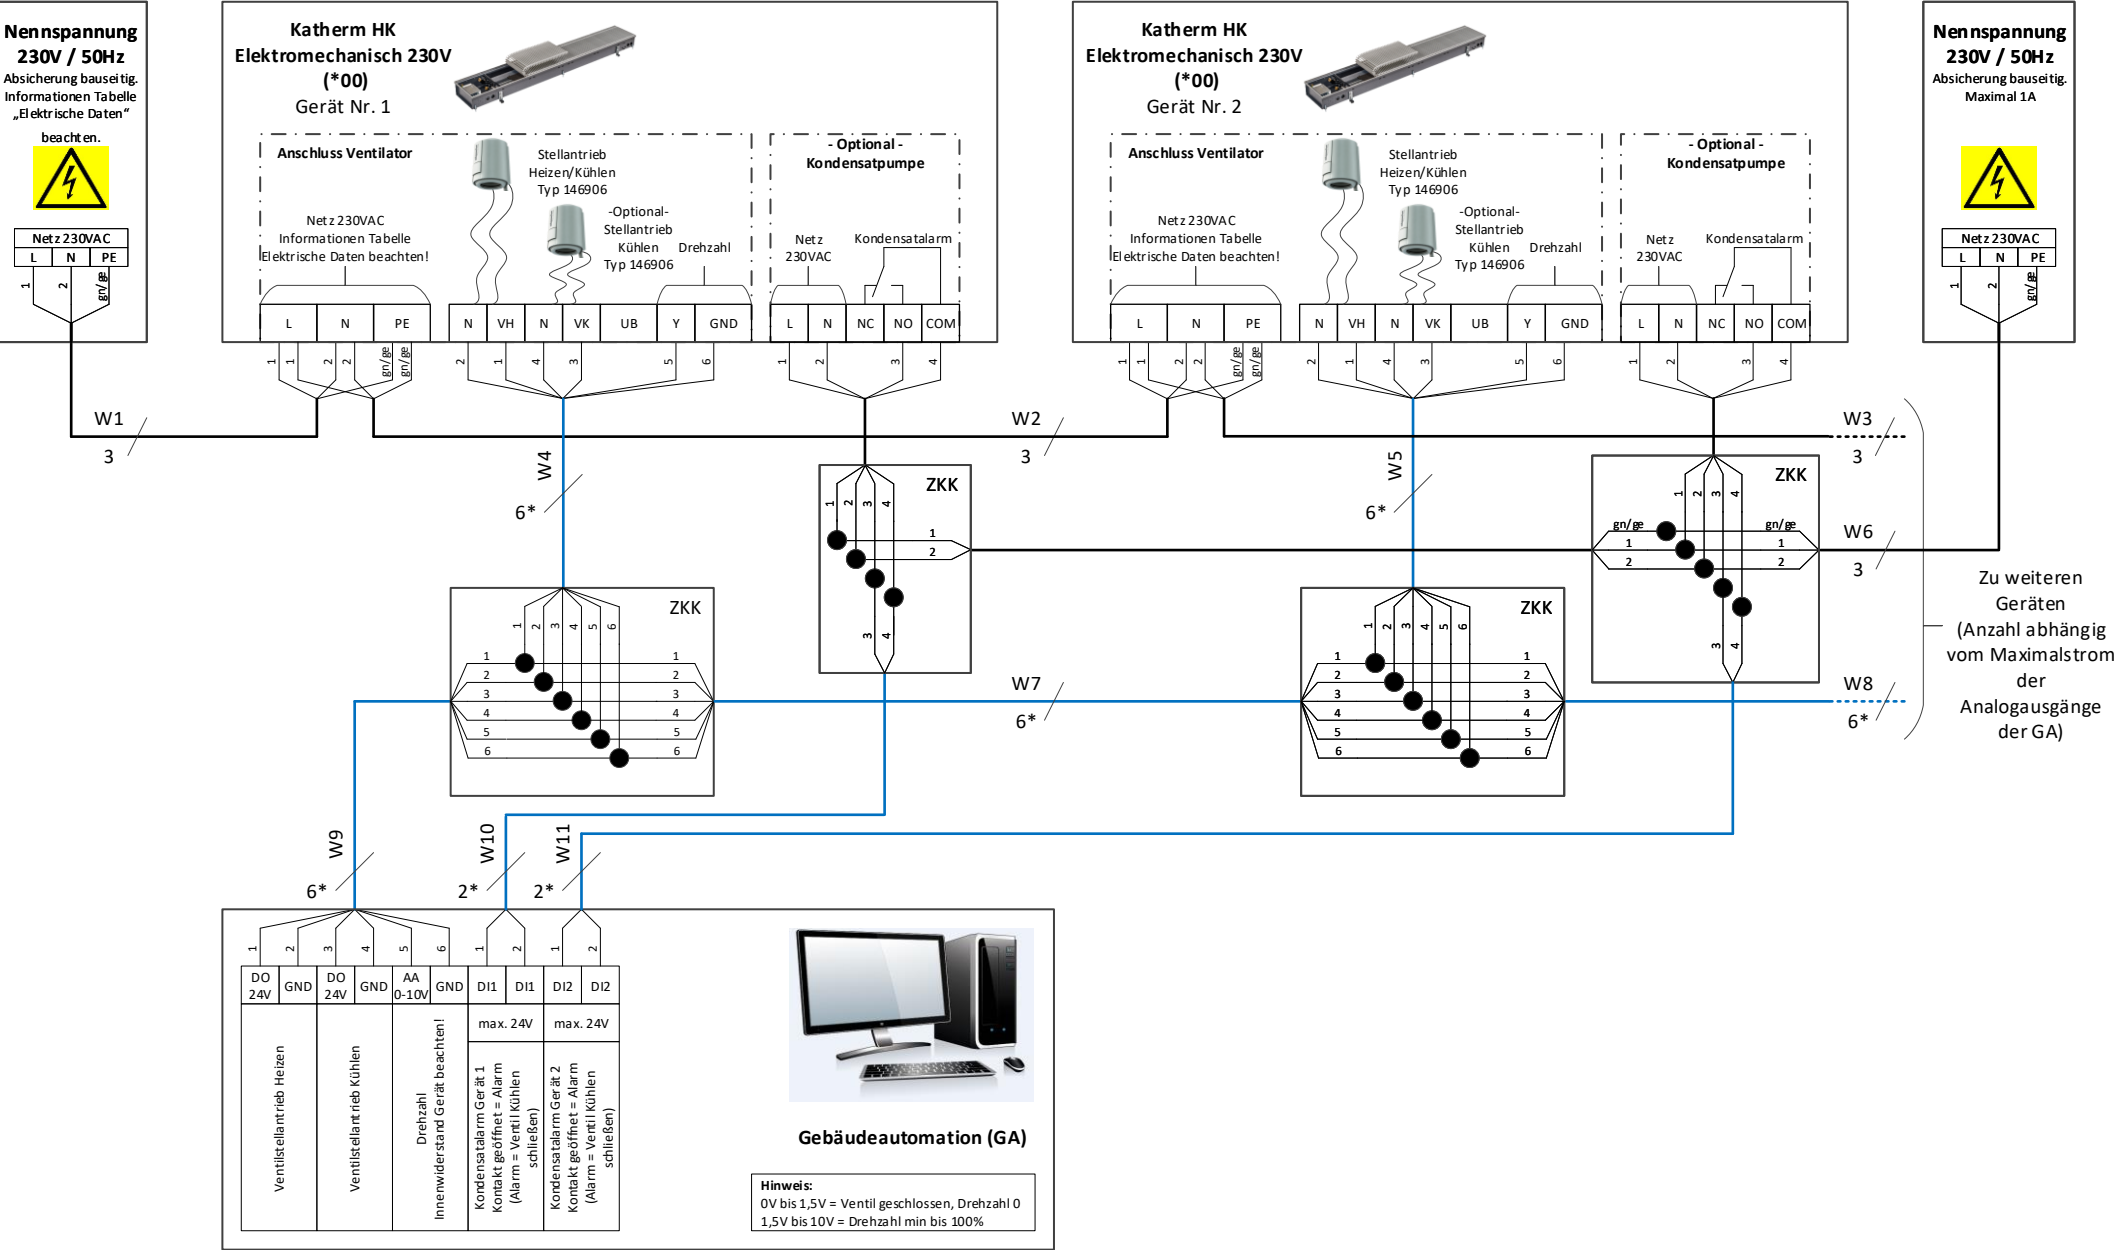

Katherm HK, elektromechanisch 230V, 2- oder 4-Leiter, Ventiltrieb(e) 230VAC Auf/Zu, Kondensatpumpe optional, mit Klimaregler Typ 14894x

Katherm HK

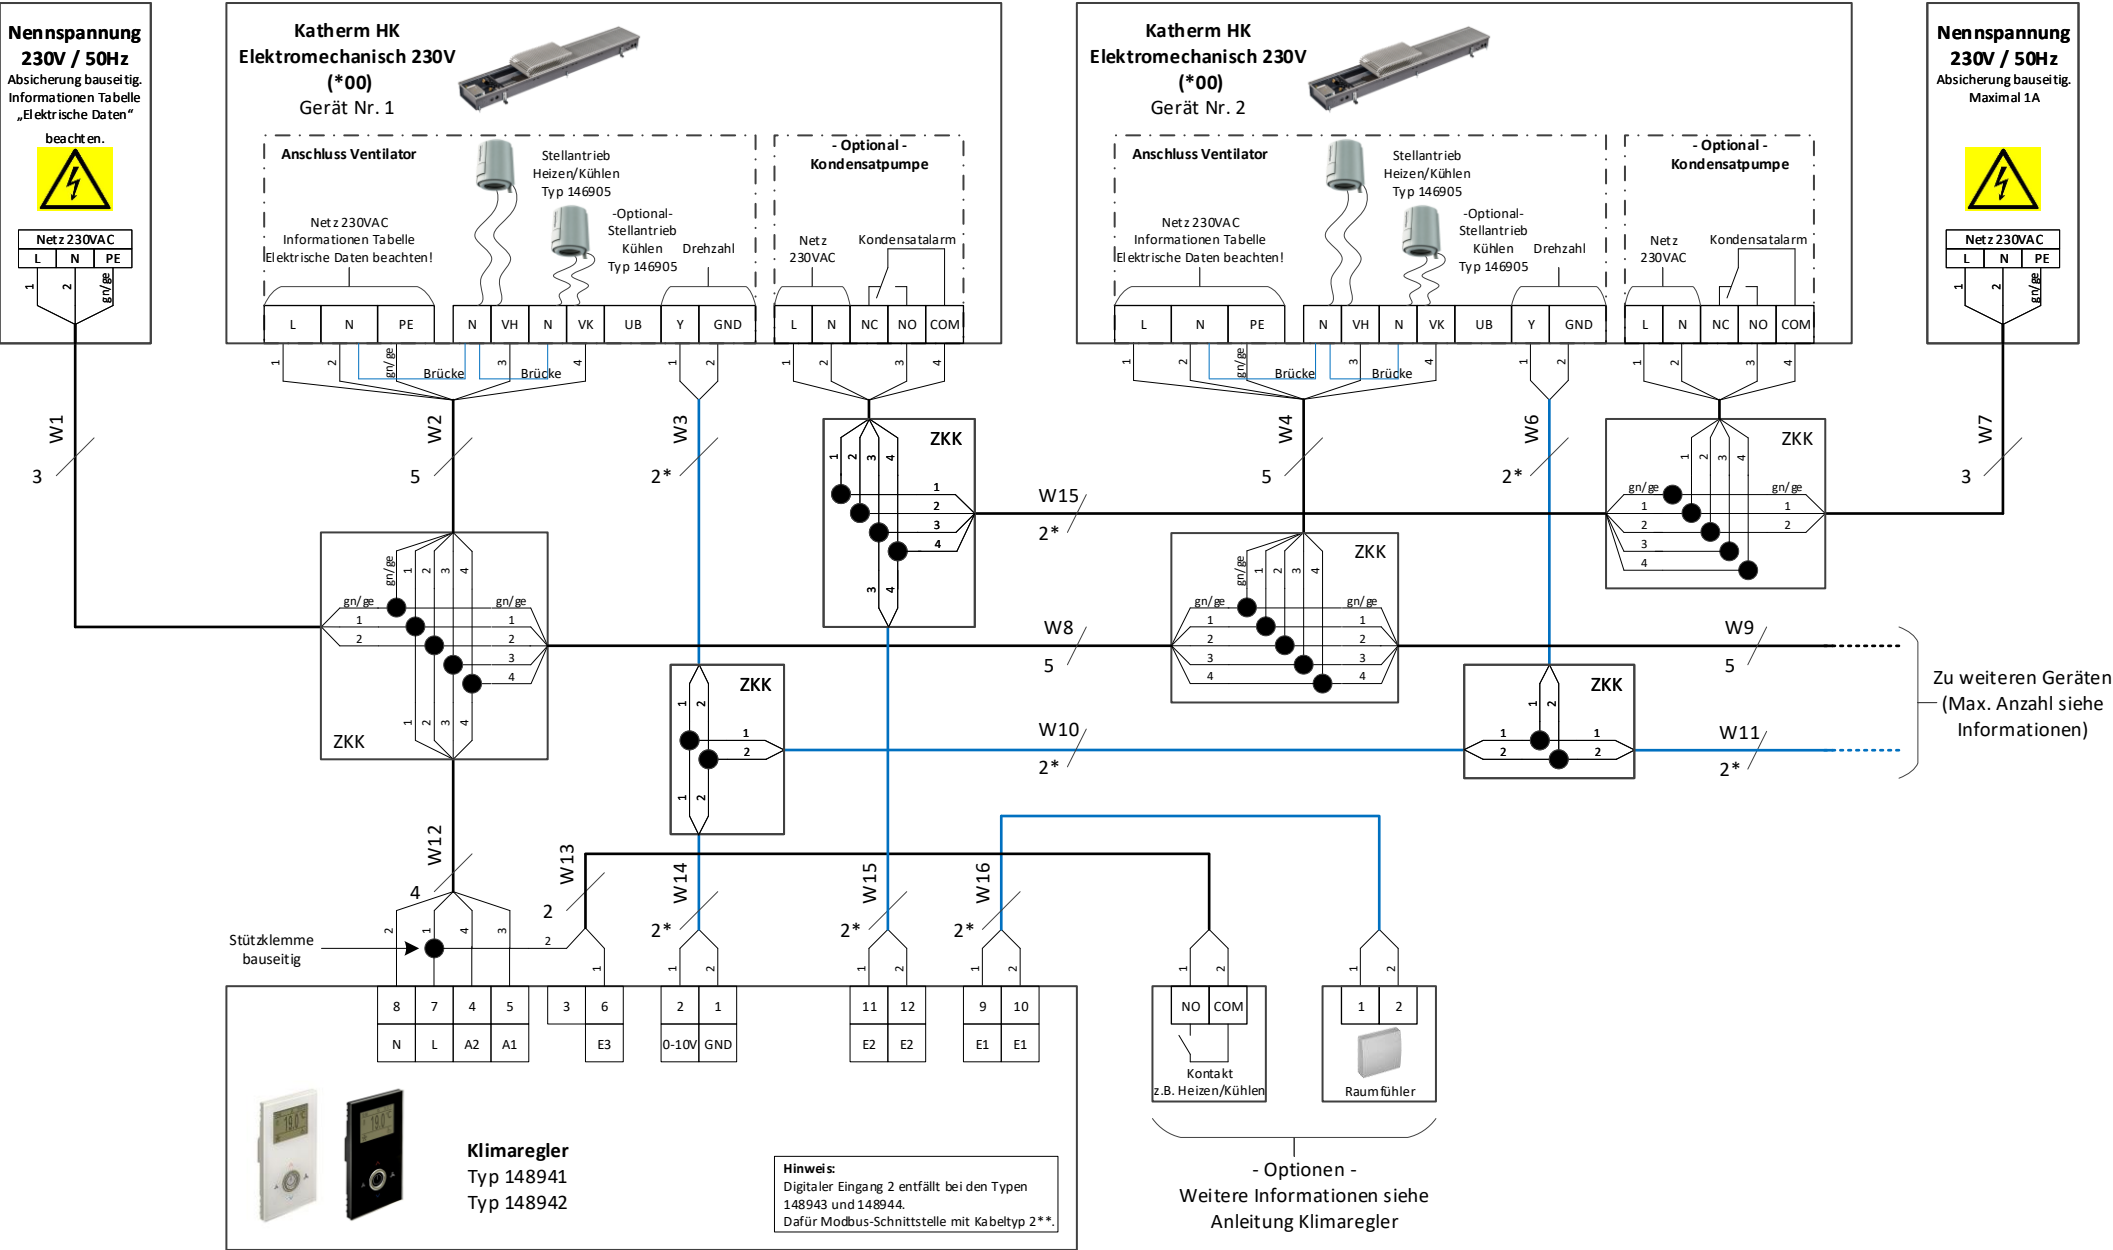

Katherm HK, elektromechanisch 230V, 2- oder 4-Leiter Ventiltrieb(e) 230VAC Auf/Zu, Kondensatpumpe optional, mit Raumthermostat Typ 30155

Katherm HK

